


Nástěnná klimatizace **Cebu S2**

Vnitřní jednotka

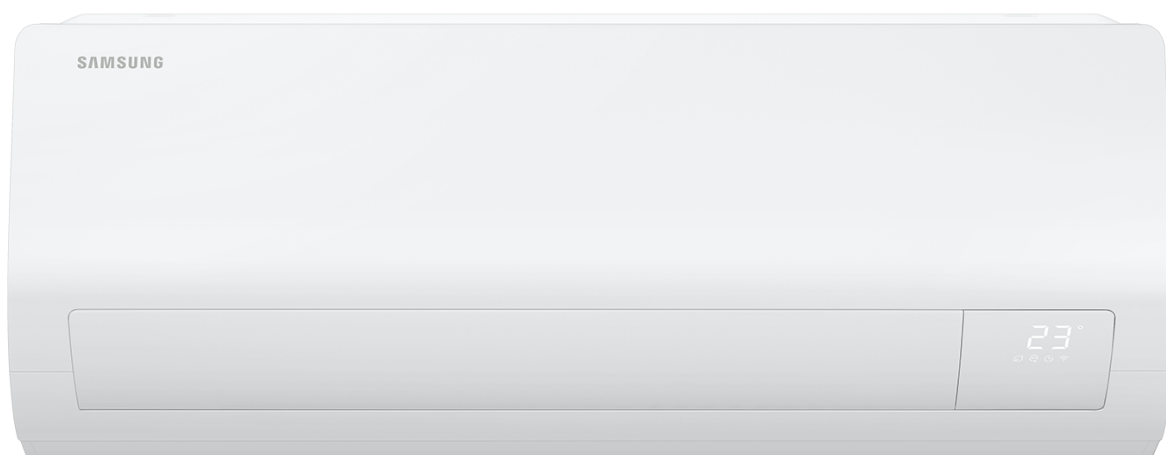

Jednotka je dodávána s inovativním a ekologickým dálkovým ovladačem SolarCell. Dobíjení SolarCell ovladače probíhá díky solárnímu panelu na zadní straně ovladače, v případě nouze lze využít moderní USB-C port k dobíjení ovladače.

Venkovní jednotka



2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.25 kW

5.0 kW | 6.5 kW

NABÍDKA ZDARMA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kompletní instalace od:

30.973 Kč bez DPH

Každá instalace má svá specifika! Od výběru řešení až po náročnost montáže. Neváhejte využít nezávaznou **nabídku zdarma**. Na jejím základě vám díky našim dlouholetým zkušenostem připravíme přesnou cenovou nabídku na míru.

Easy Filter Plus

Na rozdíl od běžných filtrů je Easy Filter Plus umístěn externě v horní části jednotky, což umožňuje jeho snadné vyjmutí a čištění bez nutnosti otevírání krytu. Hustá mřížka filtru zachytává prachové částice, čímž pomáhá udržovat výměník tepla čistý a jednotku efektivní. Díky speciálnímu povrchu navíc filtr chrání obyvatele před dalšími nečistotami ve vzduchu, což přispívá k lepší kvalitě ovzduší v interiéru.

Smart Control

Ovládejte klimatizaci kdykoli a odkudkoli pomocí Wi-Fi a aplikace SmartThings. Zapínajte a vypínajte jednotku, vybírajte režimy chlazení, plánujte provoz a sledujte spotřebu energie – vše jediným dotykem. Systém Bixby 2.0 navíc umožňuje hlasové ovládání a díky umělé inteligenci dokáže analyzovat prostředí, vaše preference a aktuální teplotu. Na základě těchto údajů navrhne nejvhodnější nastavení, aby byl váš domov vždy komfortní a energeticky efektivní.



Dry Comfort

Funkce Dry Comfort automaticky upravuje vlhkost vzduchu tak, aby nebyla příliš vysoká ani nízká. Přizpůsobuje otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu podle aktuálních podmínek, čímž zamezuje nadměrnému vysoušení i nepříjemné vlhkosti. Vše probíhá zcela automaticky, bez potřeby manuálního nastavení.

AI Auto Comfort

AI Auto Comfort přináší inteligentní řízení teploty, které automaticky optimalizuje režimy chlazení a vytápění podle aktuálních podmínek a vašich preferencí. Systém analyzuje teplotu v místnosti i venku, přizpůsobuje provoz podle uživatelských návyků a volí nejvhodnější režim – WindFree™, rychlé nebo standardní chlazení a vytápění. Díky tomu klimatizace udržuje ideální komfort bez nutnosti manuálního nastavování, což zjednodušuje ovládání a zvyšuje efektivitu provozu.

Technické údaje

Typ Cebu S2	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Přípojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		Hladina akustického tlaku (v 1m) Vnitřní/Venkovní
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chlazení SEER	Vytápění SCOP	
AR50F07C1AHNEU	2,00	2,20	Vnitřní	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	7,60 A++	4,20 A+	19/45 dB(A)
AR50F07C1AHXEU			Venkovní	710x540x220	24,0			220-240/50			
AR50F09C1AHNEU	2,50	3,20	Vnitřní	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	7,40 A++	4,20 A+	19/45 dB(A)
AR50F09C1AHXEU			Venkovní	710x540x220	24,0			220-240/50			
AR50F12C1AHNEU	3,50	3,50	Vnitřní	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	7,00 A++	4,20 A+	19/46 dB(A)
AR50F12C1AHXEU			Venkovní	710x540x220	24,4			220-240/50			
AR50F15C1AHNEU	4,25	4,30	Vnitřní	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	7,60 A++	4,50 A+	25/48 dB(A)
AR50F15C1AHXEU			Venkovní	790x548x285	30,7			220-240/50			
AR50F18C1AHNEU	5,00	6,00	Vnitřní	1055x299x215	12,5	6,35	12,70	1f	7,00 A++	4,10 A+	25/51 dB(A)
AR50F18C1AHXEU			Venkovní	880x638x310	36,8			220-240/50			
AR50F24C1AHNEU	6,50	7,40	Vnitřní	1055x299x215	12,5	6,35	15,88	1f	6,80 A++	4,30 A+	27/54 dB(A)
AR50F24C1AHXEU			Venkovní	880x638x310	38,6			220-240/50			