



Nástěnná klimatizace

WindFree™ Avant S2

Vnitřní jednotka

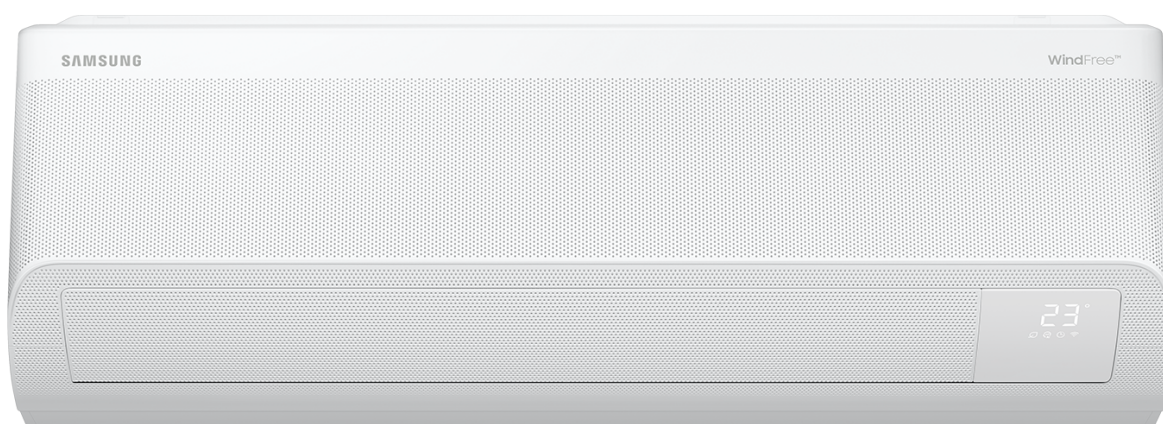

Černá varianta

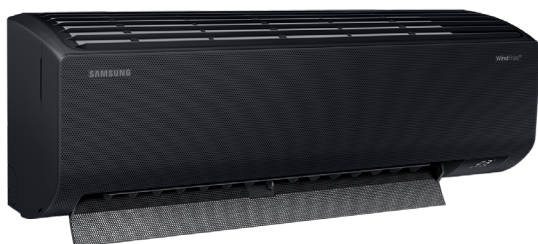

Jednotka je dodávána s inovativním a ekologickým dálkovým ovladačem SolarCell. Dobíjení SolarCell ovladače probíhá díky solárnímu panelu na zadní straně ovladače, v případě nouze lze využít moderní USB-C port k dobíjení ovladače.

Venkovní jednotka



2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.25 kW



5.0 kW | 6.5 kW

NABÍDKA ZDARMA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kompletní instalace od:

39.050 Kč bez DPH

Každá instalace má svá specifika! Od výběru řešení až po náročnost montáže. Neváhejte využít nezávaznou [nabídku zdarma](#). Na jejím základě vám díky našim dlouholetým zkušenostem připravíme přesnou cenovou nabídku na míru.

TriCare Filter

Tri Care Filter zachytává velké prachové částice, vlákna a zvířecí srst, zatímco speciální povrchová úprava odstraňuje až 99 % virů, bakterií a alergenů ve vzduchu, čímž pomáhá udržovat čistší a zdravější prostředí.

Freeze Wash

Funkce Freeze Wash zmrazí výměník vnitřní jednotky na -15 °C a pokryje ho námrazou. Poté se jednotka přepne do režimu odmrazování, led roztaje a odstraní nečistoty z výměníku. Tento proces zároveň eliminuje až 95 % mikroorganismů z jeho povrchu, čímž zajišťuje čistší a hygieničtější provoz.

Fast Cooling

Technologie Fast Cooling s digitálním invertorem dokáže po spuštění dosáhnout maximálního výkonu kompresoru o 43 % rychleji. Pokročilý design zahrnuje o 15 % větší ventilátor, o 18 % širší vstup a o 31 % širší lopatky než u běžných modelů Samsung, což umožňuje chladnému vzduchu dosáhnout až do vzdálenosti 15 metrů a pokrýt celý prostor.

Easy Filter Plus

Na rozdíl od běžných filtrů je Easy Filter Plus umístěn externě v horní části jednotky, což umožňuje jeho snadné vyjmutí a čištění bez nutnosti otevírání krytu. Hustá mřížka filtru zachytává prachové částice, čímž pomáhá udržovat výměník tepla čistý a jednotku efektivní. Díky speciálnímu povrchu navíc filtr chrání obyvatele před dalšími nečistotami ve vzduchu, což přispívá k lepší kvalitě ovzduší v interiéru.

WindFree™

WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného pocitu průvanu. Chladný vzduch je jemně rozptýlován skrz více než 23 800 mikrootvorů v čelním panelu nástěnné jednotky, což zajišťuje rovnoměrné a příjemné chlazení bez přímého foukání.

AI Auto Comfort

AI Auto Comfort přináší inteligentní řízení teploty, které automaticky optimalizuje režimy chlazení a vytápění podle aktuálních podmínek a vašich preferencí. Systém analyzuje teplotu v místnosti i venku, přizpůsobuje provoz podle uživatelských návyků a volí nejvhodnější režim – WindFree™, rychlé nebo standardní chlazení a vytápění. Díky tomu klimatizace udržuje ideální komfort bez nutnosti manuálního nastavování, což zjednodušuje ovládání a zvyšuje efektivitu provozu.



Technické údaje

Typ WindFree™ Avant S2	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmot- nost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		Hladina akustic- kého tlaku (v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chlazení SEER	Vytápění SCOP	Vnitřní/Venkovní
AR70F07C1AWNEU	2,00	2,20	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	9,00	4,80	16/45 dB(A)
AR70F07C1AWXEU			Venkovní	790x548x285	30,7			220-240/50	A+++	A++	
AR70F09C1AWNEU	2,50	3,20	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	8,80	4,80	16/45 dB(A)
AR70F09C1AWXEU			Venkovní	790x548x285	30,7			220-240/50	A+++	A++	
AR70F12C1AWNEU	3,50	4,00	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	8,60	4,80	16/46 dB(A)
AR70F12C1AWXEU			Venkovní	790x548x285	30,7			220-240/50	A+++	A++	
AR70F15C1AWNEU	4,25	4,70	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	8,00	4,60	25/48 dB(A)
AR70F15C1AWXEU			Venkovní	790x548x285	30,7			220-240/50	A++	A++	
AR70F18C1AWNEU	5,00	6,00	Vnitřní	1055x299x215	12,3	6,35	12,70	1f	7,20	4,10	25/51 dB(A)
AR70F18C1AWNEU			Venkovní	880x638x310	36,8			220-240/50	A++	A+	
AR70F24C1AWNEU	6,50	7,40	Vnitřní	1055x299x215	12,3	6,35	15,88	1f	7,00	4,30	27/54 dB(A)
AR70F24C1AWXEU			Venkovní	880x638x310	36,8			220-240/50	A++	A+	
Černá varianta											
AR70F07C1ABNEU	2,00	2,20	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	9,00	4,80	16/45 dB(A)
AR70F07C1AWXEU			Venkovní	790x548x285	30,7			220-240/50	A+++	A++	
AR70F09C1ABNEU	2,50	3,20	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	8,80	4,80	16/45 dB(A)
AR70F09C1AWXEU			Venkovní	790x548x285	30,7			220-240/50	A+++	A++	
AR70F12C1ABNEU	3,50	4,00	Vnitřní	889x299x215	9,9	6,35	9,52	1f	8,60	4,80	16/46 dB(A)
AR70F12C1AWXEU			Venkovní	790x548x285	30,7			220-240/50	A+++	A++	